



Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

EVT-LIMPIO, une installation performante pour les pièces tournées et découpées

Notre LIMPIO sait convaincre de plus en plus aux besoins des différentes industries! Sa capacité d'adaptation sur des tâches de nettoyage et dégraissage très spéciales voire difficiles couvre également la large gamme des pièces tournées et découpées. La LIMPIO figurant sur la photo ci-dessous est utilisée par une structure de décolletage de pièces de précision. L'installation est alimentée en mode automatique sur deux pistes, avec une capacité de production de 10 paniers / heure.

Actuellement, l'installation est en utilisation sur 2 équipes, mais au besoin elle pourra évoluer vers un mode de 3 équipes. Une bonne installation n'est la solution idéale pour le client qu'en utilisant le bon solvant. Dans ce cas, ce fut le Perchloréthylène, pour d'autres applications et besoins les produits spécifiés aux données techniques sont disponibles.



Installation type LIMPIO

www.evt-gmbh.eu

Toutes les installations EVT sont conçues pour répondre aux besoins et exigences du client, conformément à notre philosophie d'entreprise:

„Made to measure and need!“


Construit sur mesure et selon vos besoins!“

Compte tenu de la diversité des options possibles, l'installation est équipée comme suit:

- Aspersion avec filtration
- 2 réservoirs d'immersion
- 2 réservoirs de regraissage
- Distillation sous vide
- Ultrasons
- Mouvement de panier
- Filtre de processus avec cartouches magnétiques
- Chargement automatique

Nous avons toujours plaisir à confronter nos opinions des détails de votre projet, sauf un seul: La **sécurité** !

Toutes nos installations à chargement frontal sont construites sur la base du FRONT-TOP-LOADERS !

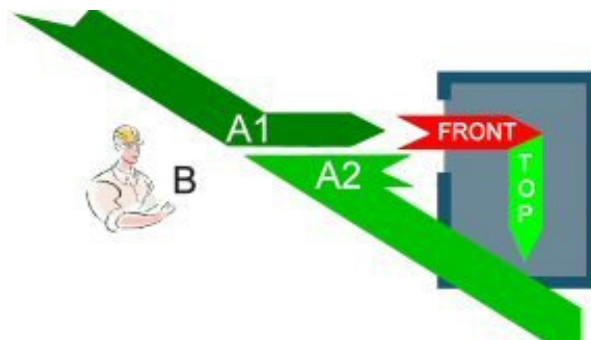

Même si nos installations FRONT-TOP-LOADER sont chargées frontalement par un opérateur ou automatiquement, la charge à dégraisser descend à l'intérieur de l'installation depuis le haut (TOP) dans une chambre de travail sécurisée. Cette chambre est ensuite verrouillée avant le démarrage du programme. Grâce à cela, il n'y aura jamais de solvant ou de vapeur de solvant en dehors de la porte d'une installation EVT, chargée frontalement.

Nous espérons pouvoir analyser votre besoin, reposant sur des spécifications uniques, et aimerions vous convaincre du bon choix de notre technologie haut de gamme et également de l'ingénierie de notre processus ainsi que notre rapport qualité-prix.

Nous restons à votre disposition et nous vous adressons nos sincères salutations depuis Sternenfels

Michel Lubinsky

Directeur Commercial

Données techniques générales de l'installation type LIMPIO:

Solvants utilisables	Perchloréthylène (PER) Trichloréthylène (TRI) Hydrocarbures (A III) Alcools modifiés (A III)
Volume de remplissage	à partir de 200 litres
Capacité de charge	5 à 10 charges / h jusqu'à 100 kg / charge
Dimensions de panier	tous les paniers standards, des paniers spéciaux selon vos besoins
Utilisation	1 à 3 équipes

Pour la qualité de nos installations, chez EVT nous vous donnons notre parole, ...

... mais sans doute vous préférerez entendre

36 mois de garantie

et la télémaintenance via iPhone ou iPad,

non?

